



ODPORNOŚĆ NA FAŁĘ UDERZENIOWĄ
1 Bar (100 kPa; 15 ps)



WYTRZYMAŁA RAMA DRZWI Z **WPUSZCZONYM**
5-PUNKTOWYM ZAMKIEM 2-HAKOWYM



GRUBOŚĆ BLATU DRZWI:
78 mm




MASYWNE ZAWIASY:
4 ZAWIASY TYPU SKARBCOWEGO



RD 1
DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE

karta
produktowa

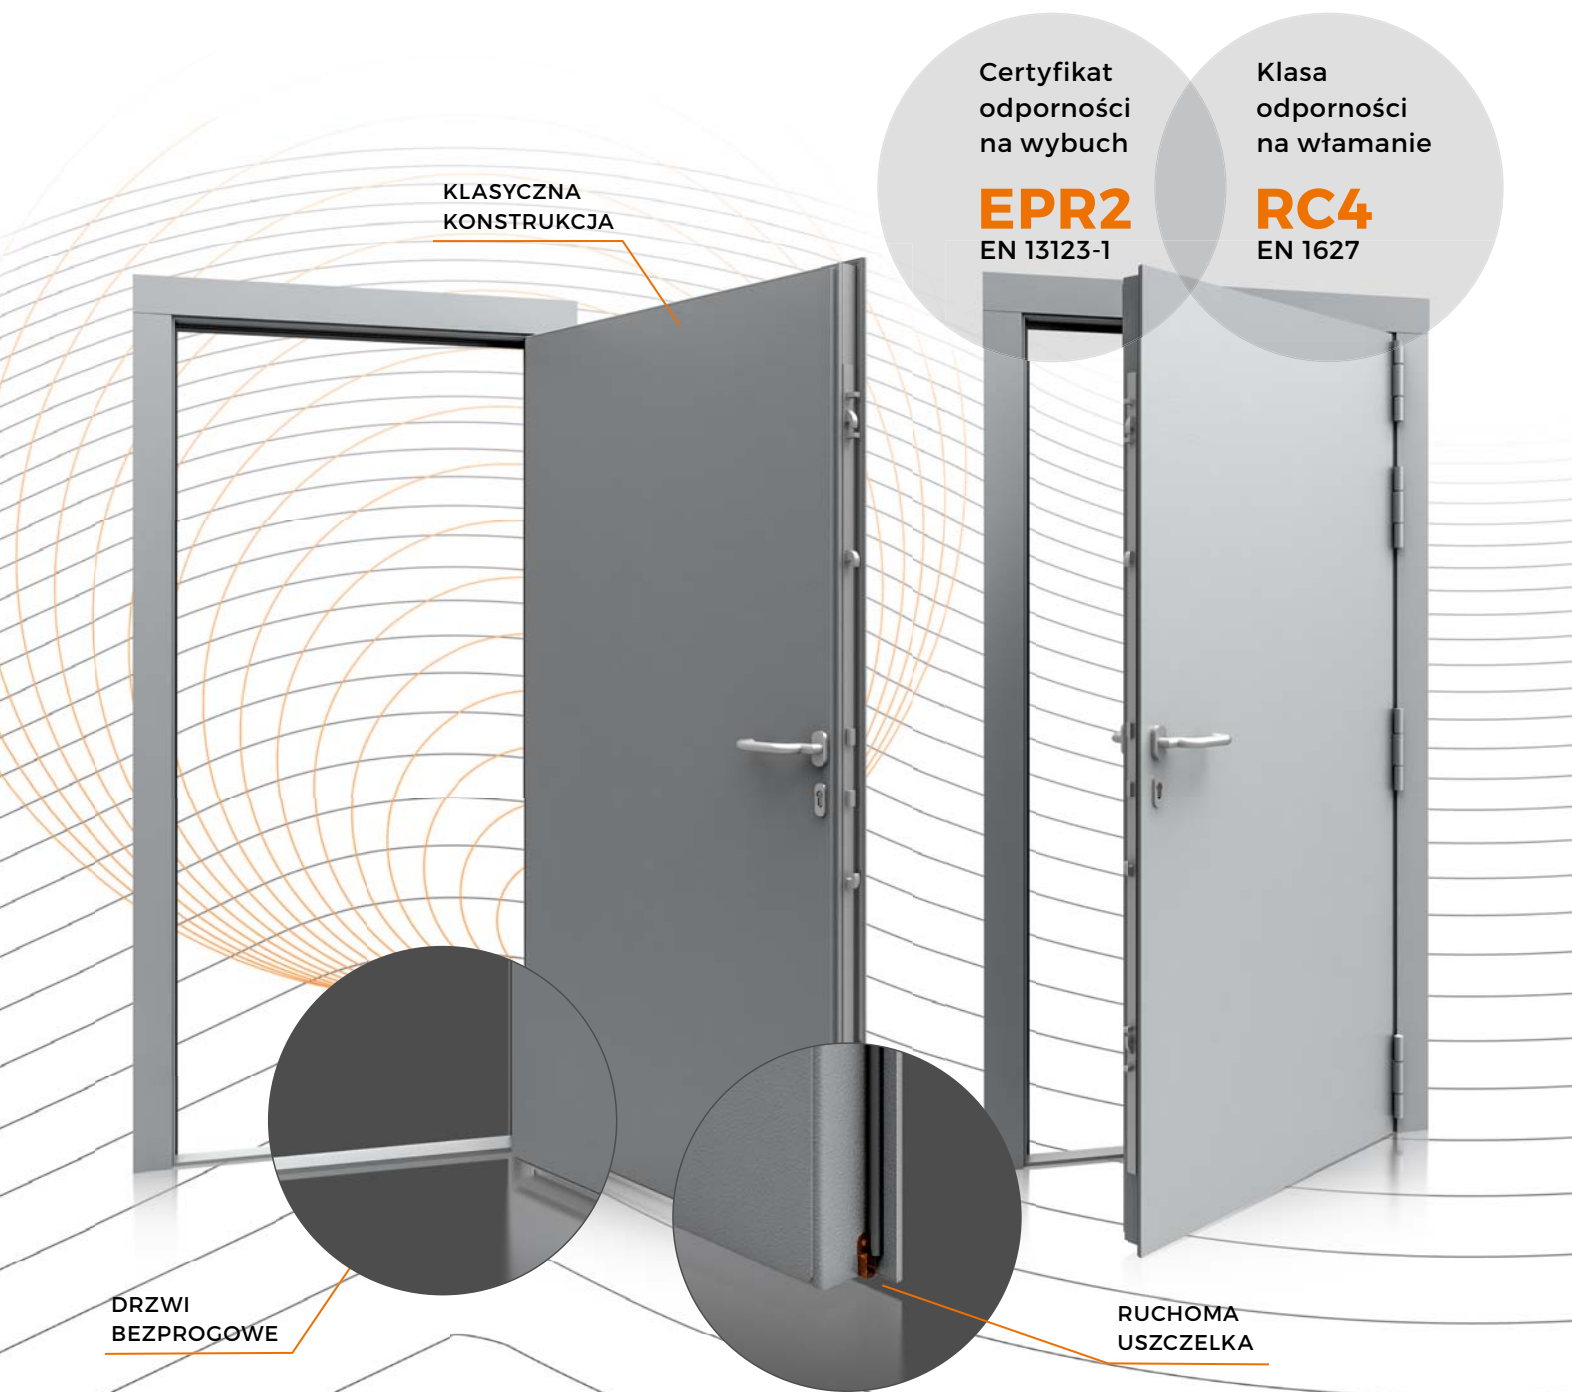

RD 1

DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE

KARTA PRODUKTOWA

Drzwi przeciwwybuchowe typ RD-1

Maksymalna ochrona w klasycznej formie.

Drzwi RD1 to rozwiązanie łączące wysoką odporność na wybuch z klasyczną konstrukcją drzwi antywłamaniowych w klasie RC4. Wytrzymałość na falę uderzeniową o wartości przekraczającej 1 bar (25 ms) czyni je doskonałym wyborem dla obiektów wymagających najwyższego stopnia ochrony.

Przetestowane w Instytucie Fraunhofer EMI, drzwi RD1 spełniają wymagania klasy EPR2 zgodnie z normą EN 13123-1, zapewniając pełną odporność na skutki eksplozji.

Drzwi RD1 to kompromis między zaawansowaną ochroną przed wybuchem a klasyczną, niezawodną konstrukcją drzwi antywłamaniowych. Idealne do zastosowań w obiektach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, takich jak serwerownie, magazyny broni, laboratoria, czy infrastruktura krytyczna.

Solidna i niezawodna konstrukcja

- Masywne, wielopłaszczyznowe skrzydło zamykane obustronnie.
- 5-punktowy mechanizm ryglujący z wpuszczonym zamkiem hakowym — zapewnia stabilne i pewne zamknięcie, podnosząc odporność na próby sforsowania.
- Stale sworznie po stronie zawiasowej, wzmacniające odporność na wyważenie.
- Uszczelki wokół całego obwodu skrzydła, zwiększające szczelność i izolację.

Klasyczna konstrukcja drzwi antywłamaniowych, sprawdzona w najbardziej wymagających warunkach.

Komfort użytkowania



- Drzwi bezprogowe, wyposażone w ruchomą uszczelkę dolną, umożliwiają komfortowe i bezpieczne użytkowanie bez barier.
- Wykończenie w standardzie malowania proszkowego, gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd.

Specyfikacja standardowa

- Światło przejścia: 900 × 2000 mm.
- Minimalny wymiar otworu w murze: 1040 × 2080 mm.
- Wymiary zewnętrzne: 1030 × 2125 mm.
- Masa: 275 kg.
- Certyfikacja odporności na wybuch: EPR2 (EN 13123-1).
- Klasa odporności na włamanie: RC4 (EN 1627).
- 5-punktowy mechanizm ryglujący z wpuszczonym zamkiem hakowym.
- Wykończenie: malowanie proszkowe.
- Bardzo wysoka odporność na włamanie.

Wyposażenie opcjonalne

- Zamki zgodne z normą EN 1637.
- Blokada paniki — umożliwia szybkie otwarcie drzwi od środka w sytuacjach kryzysowych, zapewniając szybką i bezpieczną ewakuację.
- Zestaw do plombowania — dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem.
- Szeroka gama kolorów do wyboru — możliwość indywidualnego dopasowania do estetyki obiektu.

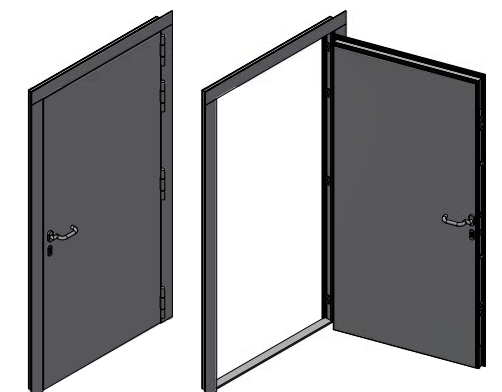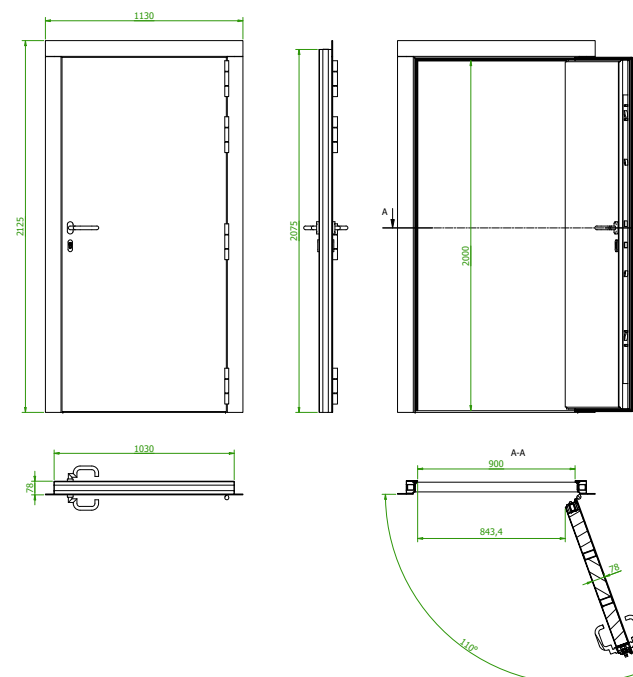



ISS Sp. z o.o.

ul. Kobylogórska 2
66-400 Gorzów Wlkp.
biuro@iss.net.pl
www.iss.net.pl
tel. 696 401 105



Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6
35745 Herborn, Germany
zentrale@mueller-safe.de
www.panzer-blast.com
tel. +49 2772/9651-0